

### 表面基材

WHPP80MATTC は、印刷用トップコートを施した二軸延伸の白色ポリプロピレンフィルムです。引裂強度、耐熱性、寸法安定性、耐薬品性に優れます。

厚さ: 80 μm (±10%) ISO 534

坪量: 62 g/m<sup>2</sup> (±10%) ISO 536

### 剥離紙

BG40 はオートラベリング用設計のスーパーカレンダー加工した青色ダイレクトグラシン剥離紙です。

厚さ: 54 μm (±10%) ISO 534

坪量: 60 g/m<sup>2</sup> (±10%) ISO 536

### 粘着剤

UVR180P は、再剥離のアクリル系エマルジョン型粘着剤です。耐 UV 性に優れ、また良好な初期タックを発揮します。

最低貼付温度: +5°C以上

使用温度範囲: -20°C~+80°C

初期タック: 4.9 N/in 以上 FTM#9 ステンレス

粘着力(90°, 24時間): 3.9 - 6.8 N/in FTM#2 ステンレス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

### 用途と使用:

この製品は、化粧品、食品容器、トイレタリー製品等に適しています。良好な印刷性能と加工性を備えています。

### 加工と印刷方法:

フレキソ、グラビア、シルクスクリーン、レタープレスで印刷可能で、ダイカットおよびカス上げは平圧、ロータリーともに高速での加工が可能です。十分なトナーの固着と特定リボンでの良好な印刷結果を得るために、事前にお試ください。

### 製品保存期間:


適切な保管条件下で納入後 6ヶ月

(温度:22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

## BW0212C

### WHPP80MATTC/UVR180P/ BG40

白色マットPP / 強粘再剥離 /  
グラシン紙(青)

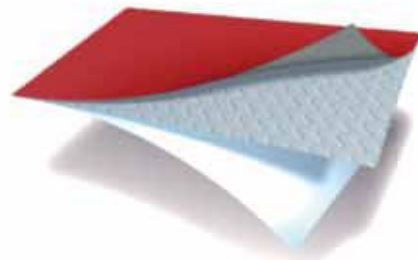

WHPP80MATTC

UVR180P

BG40

### 注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がございますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2022/10/24

## エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: [info@averydennison.jp](mailto:info@averydennison.jp)

### 製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。

尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。

当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。

製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。