

### 表面基材

Thermal Film は、感熱コート層を持った二軸延伸の白色ポリプロピレンフィルムです。(発色:黒色)

厚さ: 75µm(±10%) ISO 534  
坪量: 60 g/m<sup>2</sup>(±10%) ISO 536

### 剥離紙

BG40W imp はオートラベリング用設計の、スーパーカレンダー処理した白色グラシン紙です。

\*裏面ロゴ印刷有り

厚さ: 53µm (±10%) ISO 534  
坪量: 60 g/m<sup>2</sup> (±10%) ISO 536

### 粘着剤

C205 は、汎用性のゴム系ホットメルト型粘着剤です。適用温度範囲が広く、また、様々な被着体に使用可能です。アメリカ食品医薬品局 (FDA175.105)の安全基準に適合しております。

最低貼付温度: -25°C以上 FTM#9 ステンレス  
使用温度範囲 (貼付後 24 時間): -50°C~+60°C

初期タック 23°C:	12.0 N/inまたは基材破壊	FTM#9 ステンレス
粘着力 (90°、20 分) 23°C:	7.0 N/inまたは基材破壊	FTM#2 ステンレス
粘着力 (90°、24 時間) 23°C:	9.0 N/inまたは基材破壊	FTM#2 ステンレス
初期タック -25°C:	8.0 N/in	FTM#9 ステンレス
粘着力 (90° 20 分) -25°C:	7.0 N/inまたは基材破壊	FTM#2 ステンレス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

### 用途と使用:

本製品は、低速度の感熱式バーコード印刷用に設計されております。印刷濃度はミディアムグレードを推奨します。(例:Zebra 140Xill plus の場合は濃度は 15~20 の設定を推奨します。)主に物流ラベルに適しております。輸送中の水分や擦れなどのダメージから守る為、感熱コート層に特殊なトップコーティングをしています。御社納入後 3 か月以内のご使用を推奨致します。保管の際は、水との接触及び多湿な環境、直射日光、50°C以上の高温環境を避けて保管願います。

### 加工と印刷方法:

通常の全ての印刷方式で良好な印刷性能を発揮します。感熱紙の性質上、印刷工程で製品温度が 50°Cに達しないよう、また、摩擦や衝撃を与えないよう、お取り扱い願います。溶剤系インクもまた、感熱コーティングに影響を与えますので、溶剤系インクのお取り扱いにもご注意ください。ダイカット加工方式は、平圧、ロータリーとも、良好に加工可能です。

### 製品保存期間:

適切な保管条件下で納入後 6ヶ月  
(温度:22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

## エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: [info@averydennison.jp](mailto:info@averydennison.jp)


#### 製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。

## NW5571

### Thermal Film/C205/ BG40W imp

マットPPサーマル/  
冷凍・油面対応可  
(ゴム系ホットメルト)/  
グラシン紙(白)

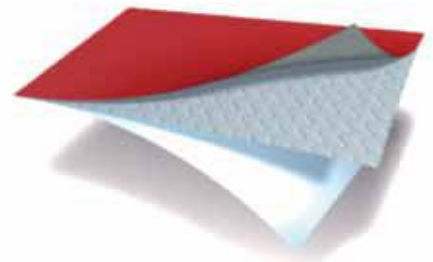

Thermal Film

C205

BG40W imp

### 注意項目:



乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がございますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2022/10/27

## NW5571 発色特性

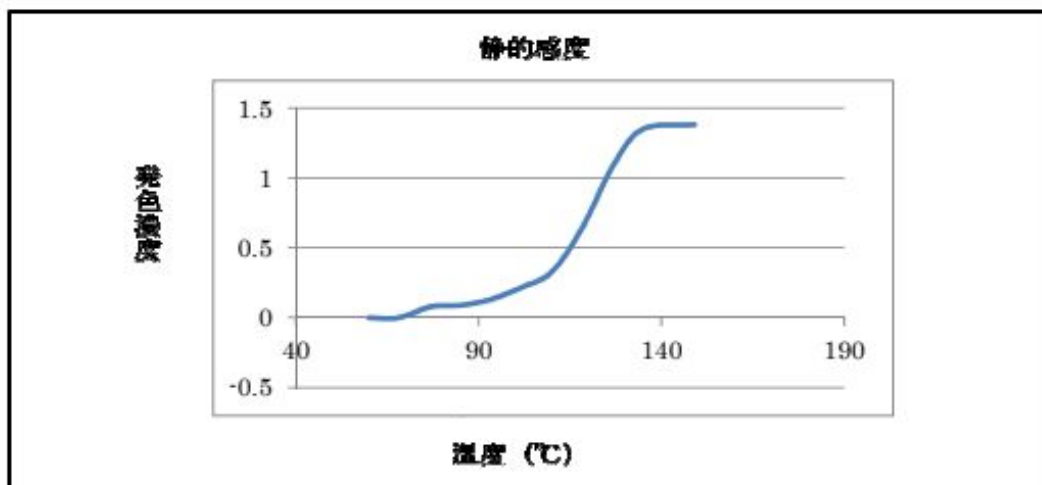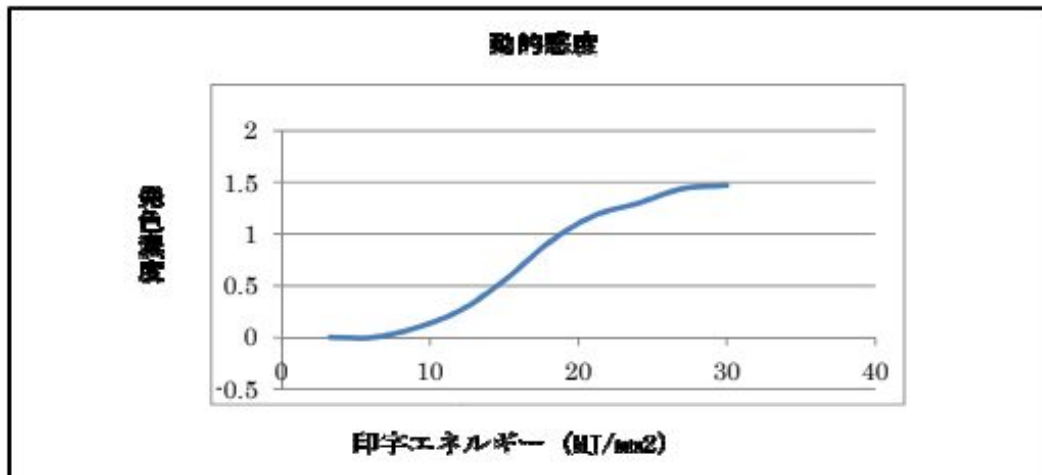

## エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: [info@averydennison.jp](mailto:info@averydennison.jp)

### 製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。