

表面基材

DTPP60 は、感熱コートをした二軸延伸の白色ポリプロピレンフィルムです。

(発色: 黒色)

厚さ: 65 μm (±10%) ISO 534

坪量: 50 g/m² (±10%) ISO 536

剥離紙

BG40W は、オートラベリング用に設計された、スーパーカレンダー処理した白色グラシン紙です。

厚さ: 52 μm (±10%) ISO 534

坪量: 60 g/m² (±10%) ISO 536

粘着剤

AT20 は、永久粘着のアクリル系エマルジョン型粘着剤です。良好な初期タック、低温での粘着性能に優れております。アメリカ食品医薬品局 (FDA175.105)の安全基準に適合しております。

最低貼付温度: -12°C以上

使用温度範囲: -30°C ~ +100°C

初期タック: 6.3 N/in FTM#9 ガラス

粘着力 (90°, 24 時間): 3.4 N/in FTM#2 ガラス

※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

用途と使用:

本製品は、感熱式印刷用に設計されております。

加工と印刷方法:

フレキソ、UV レタープレスを含む通常の印刷方式で良好な印刷性能を発揮します。

感熱紙の性質上、印刷工程で、製品温度が 50°Cに達しないよう、また、摩擦や衝撃を与えないようお取り扱い願います。溶剤系インクもまた、感熱コーティングに影響を

与えますので、お取り扱いにもご注意願います。

ダイカット及びカス上げは平圧、ロータリーとも高速で良好に加工可能です。

製品保存期間:

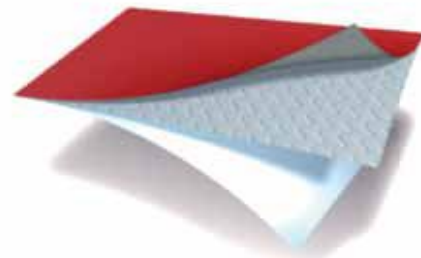
適切な保管条件下で納入後 6ヶ月

(温度: 22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

1FR-N02253

DTPP60/AT20/BG40W

マットPPサーマル/
一般強粘着 (冷食・冷凍用)/
グラシン紙 (白)



DTPP60

AT20

BG40W

注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がございますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2022/10/27

エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: info@averydennison.jp

製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。

尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。

当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。

製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。

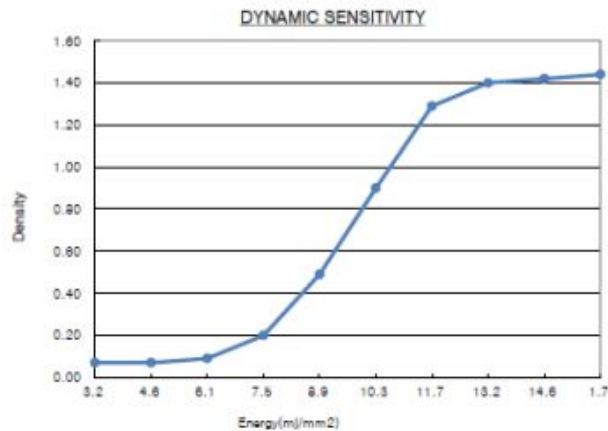
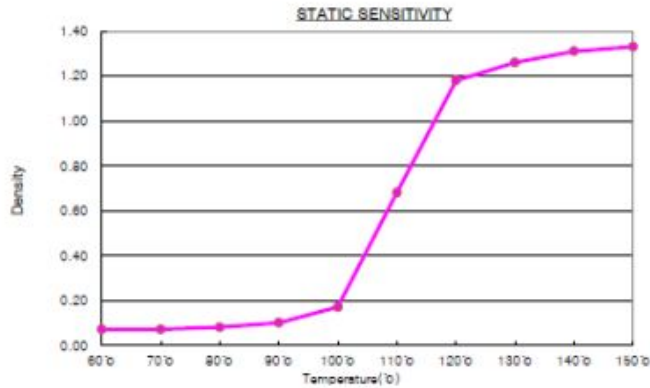
1FR-N0 2253 発色特性

動的感度
印加エネルギー

 11.7 MJ/mm²
濃度(O-D)

1.29

試験方法

 ISO13655
Atlantek 400


エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

 Tel: 03-5776-1771 Email: info@averydennison.jp

製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。