

表面基材

平滑性、インク吸収性のよいインクジェット印刷用紙です。

厚さ: 110 μm(±10%) ISO 534

坪量: 92 g/m2(±10%) ISO 536

剥離紙

HF55 は白色クラフト塗工紙です。良好なカール安定性、引張強度を有します。

厚さ: 58μm(±10%) ISO 534

坪量: 55 g/m2(±10%) ISO 536

粘着剤

S2012HTC は永久接着のアクリル系エマルジョン型粘着剤です。ドイツ連邦リスク評価研究所 (BfR)ならびにアメリカ食品医薬品局 (FDA175.105)の安全基準に適合しております。

最低貼付温度: 5°C以上
 使用温度範囲: -20°C~+80°C
 初期粘着力: 17 N/in 以上 FTM#9 ガラス
 粘着力(90°,): 7 N/in 以上 FTM#2 ステンレス
 ※記載のデータは代表値であり、保証値ではありません。

用途と使用:

本製品は、高速でのカラーインクジェット印刷に最適です。
 インクの発色が良く、また、乾きも早いので、印刷後の操作性に優れています。
 ご使用の際には、事前の印刷テストを推奨致します。

加工と印刷方法:

本製品は通常の印刷技術で印刷可能です。
 ロールトゥシート加工に適しています。また、剥離紙も通常の印刷技術で印刷可能です。


製品保存期間:

適切な保管条件下で納入後 6ヶ月
 (温度:22°C±2°C、相対湿度 50%±5%)

AF249

Colour Inkjet Matt/ S2012HTC/HF55

インクジェット紙/
アクリル系エマルジョン型粘着/
白色クラフト紙

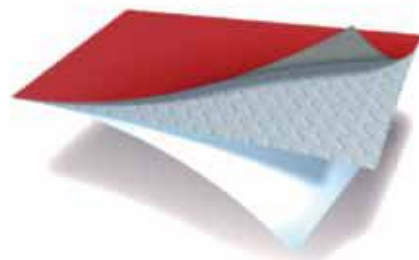

Colour Inkjet Matt

S2012HTC

HF55

注意項目:

乾燥環境下での加工は、静電気等による加工性への影響が懸念されますので、静電気除去設備のご使用を推奨致します。

過度な多湿、乾燥環境での保管は、カール発生等の品質低下につながる可能性がございますので、保管条件にご注意願います。

実使用条件下での評価実施をお願い致します。

2022/11/01

エイブリィ・デニソン・ジャパン株式会社

Tel: 03-5776-1771 Email: info@averydennison.jp

製品保証 (Limited Warranty)

本製品説明書は国際的に信頼される試験規格に拠る結果を根拠として作成され、各資料は製品の使用と実際の適用前に参考とするための基礎資料として使用可能です。
 尚、使用者の意思決定に必要な基本情報として提供されるものです。使用者は上記に表れている製品固有な情報を根拠として、使用者独自の意思決定後使用の可否の判断を願います。
 当社、エイブリィ・デニソン・ジャパン (株)は製品の品質水準につき、各製品の自社規格に一致する製品で無欠陥を保証します。保証期間は製品販売後 6ヶ月となります。
 製品販売後 6ヶ月以内に発生した品質の不良については、品質の不良を確認後、代替製品にての補償、またはこれに相当する金額で補償します。